



Genialnie prosty pomiar poziomu materiałów sypkich



Produkty
UWT tak
wszechstronne
jak przemysł



Firma UWT mieści się w Bawarii. Od 35 lat produkuje i udoskonala produkty do pomiaru poziomu materiałów sypkich. Urządzenia charakteryzują się wysoką jakością i niezawodnością.

„Genialnie prosty pomiar materiałów sypkich“

Wyłączny dystrybutor w Polsce:

REKORD S.A.
05-800 Pruszków
ul. Sprawiedliwości 6, p. II
tel. 22/759 85 88, 98
fax 22/759 62 97
orifice@rekordsa.pl www.rekordsa.pl



Niespotykany stosunek ceny do funkcjonalności



VN4020 – Wibrujące widełki



Stal nierdzewna 316L w standardzie
Temperatura procesu do +150°C w standardzie
Ciśnienie procesu do 16 bar w standardzie
Mała, kompaktowa obudowa
Brak ruchomych elementów
Bezobsługowy

NB4 – System elektromechaniczny



Z CELOWANYM KOŁNIERZEM
Wewnętrzne czyszczenie taśmy
Niewrażliwy na właściwości medium
Dostępne różne zakresy pomiarowe (15/30 m)
Łatwa instalacja
Bezobsługowy

RN4001 – Obrotowa łopatką



W ALUMINIOWEJ OBUDOWIE
Różne długości
Promieniowe uszczelnienia wału
Podwójne łożysko kulowe
Nastawna czułość
Bezobsługowy

CN4020 – Sonda pojemnościowa



Odporny na korozję
Brak ruchomych części mechanicznych
Aktywna kompensacja oblepiania
Bezobsługowy



Owies - Jęczmień - Ziarno - Kukurydza - Ryż - Soja - Pszenica - Żyto - Mąka - Łupiny

Agresywne

Oklejające

Ścierające

Strefa zagrożona

Pylące

Lepkie

Udane aplikacje



Niespotykany stosunek ceny do funkcjonalności



Wyzwanie:

Młyn potrzebował urządzenia do wykrycia odkładania się mąki w rurze zasypowej.


Rozwiązanie:

Capanivo® 4020 spełnia wszystkie wymagania klienta. Sygnalizator poziomu pewnie wykrywa odkładanie się materiału w rurze zasypowej pomimo obecności pyłu.

Simple working

Udane aplikacje

Niespotykany stosunek ceny
do funkcjonalności

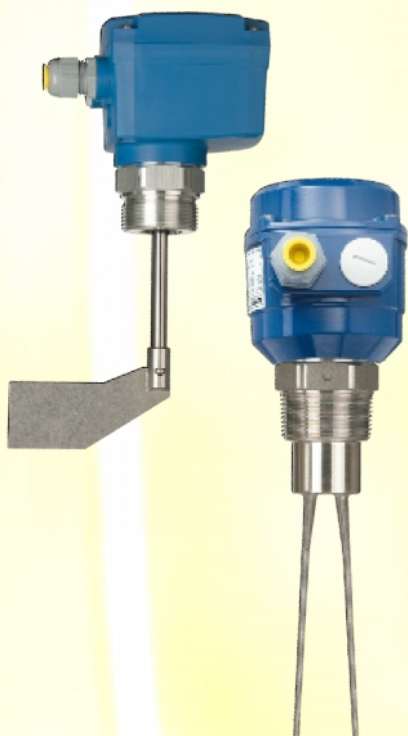

Wyzwanie:

Firma na Węgrzech potrzebowała sygnalizatora poziomu ziarna z certyfikatem ATEX.


Rozwiązanie:

Wymagania klienta spełniły wibracyjny VIBRANIVO® 4020 oraz łopatkowy ROTONIVO® 4001. Każdy idealnie sygnalizuje poziom ziarna. Obydwa pracują dokładnie i szybko w niewielkim zbiorniku. Każda z serii dostępna jest z zatwierdzeniami ATEX i najnowszym IEC 60079.

Udane aplikacje



Niespotykany stosunek ceny do funkcjonalności

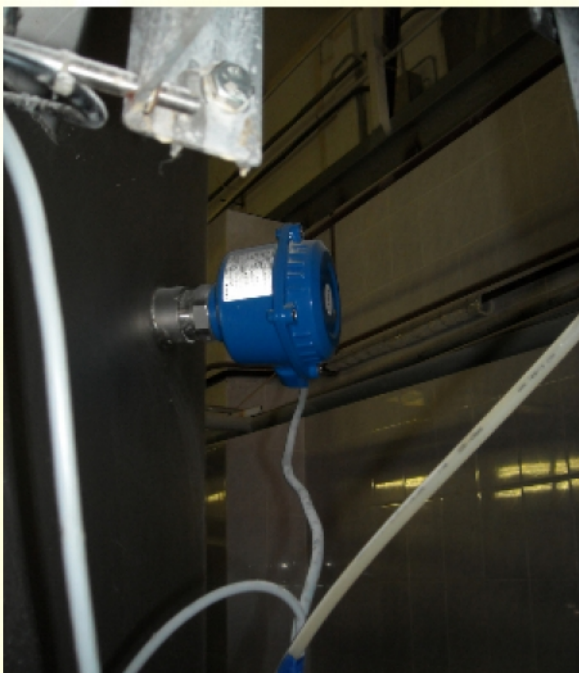

Wyzwanie:

Piekarnia potrzebowała sygnalizatora napełnienia i opróżnienia maszyn mieszających mąkę i otręby. Wysoka liczba cykli pomiarowych w małym zbiorniku wymagała specjalnych rozwiązań.

Rozwiązanie:


Wibracyjny sygnalizator poziomy VIBRANIVO® 4030 zapewnił ekonomiczne rozwiązanie przy dużej częstotliwości cykli. Wybuchowa atmosfera nie stanowiła żadnej przeszkody.

Simple working

Udane aplikacje



Niespotykany stosunek ceny do funkcjonalności

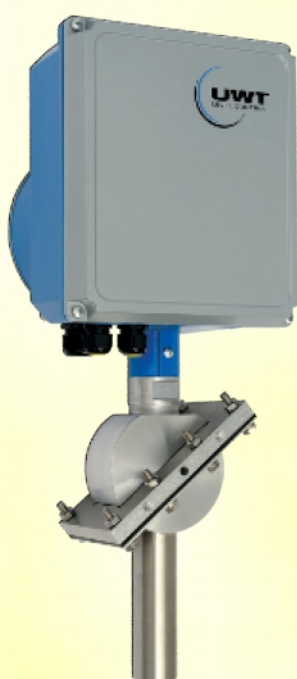

Wyzwanie:

Wytwórca paszy potrzebował pewnego, bezobsługowego i ekonomicznego urządzenia pomiarowego do licznych silosów magazynowych surowych materiałów i granulatów. Próbowali kilku technologii zanim znaleziono właściwe rozwiązanie. Wyzwaniem dla urządzeń była obecność pyłu i agresywne media.

Rozwiązanie:

Elektromechaniczny system pomiaru poziomu NIVOBOWI® 4200 jest sprawdzonym rozwiązaniem na tego typu aplikacjach na całym świecie. Jego dużymi zaletami są łatwe programowanie, długa żywotność i bezproblemowe działanie. Technologia elektromechaniczna zapewnia niewrażliwość na właściwości fizyczne materiałów. Wersja z taśmą dostępna jest z wewnętrznym czyszczeniem taśmy. Zabezpiecza on przed wnikaniem kurzu do komory elektromechanicznej, co ogranicza zużycie urządzenia. Niewielki koszt zakupu i standardowa 2-letnia gwarancja, niezawodność i funkcjonalność, pozwalają NIVOBOWI konkurować z dużo droższymi urządzeniami.



UWT – Twój partner na przyszłość

Wyłączny przedstawiciel na Polskę:

REKORD S.A.

05-800 Pruszków,
ul. Sprawiedliwości 6, p. II
tel. 22/759 85 88, 98
fax 22/759 62 97
office@rekordsa.pl
rekordsa.pl mierzymysypkie.pl



Naturalnie... wszystko da się zmierzyć!