



Mononivo[®] 4000

Wibracyjny sygnalizator poziomu

Dokładne i pewne wskazanie poziomu większości materiałów sypkich za pomocą wibrującego pręta. Wszechstronny i bezobsługowy. Do użytku w strefie zagrożonej.



Mononivo® 4000



- Kompaktowy sygnalizator poziomu z przyłączem gwintowym od 1"
- Nastawa czułości dla lekkich materiałów sypkich od 20g/l
- Łatwa instalacja i obsługa

Zastosowanie: Urządzenie Mononivo® 4000 można stosować jako sygnalizator napętnienia, opróżnienia i stanu pośredniego w silosach i zbiornikach. Również jako detektor przepełnienia w przewodach przesyłowych. Urządzenie MN 4000 świetnie się sprawdza w przypadku gruboziarnistego granulatu czy mediach oblepiających.

MN 4020

Sygnalizacja napętnienia, opróżnienia i stanu pośredniego

Montaż pionowy, poziomy i pod kątem, również na ograniczonej powierzchni (np. na rurze zsympowej)

MN 4030


Sygnalizacja napętnienia, opróżnienia i stanu pośredniego

Wykonanie z przedłużką, przeznaczone do montażu pionowego, opcjonalnie z rękawem

MN 4040

Sygnalizacja napętnienia, opróżnienia i stanu pośredniego

Możliwe wykonanie bez przedłużki (w celu obniżenia kosztów transportu/ przedłużka elastyczna). Montaż pionowy i pod kątem

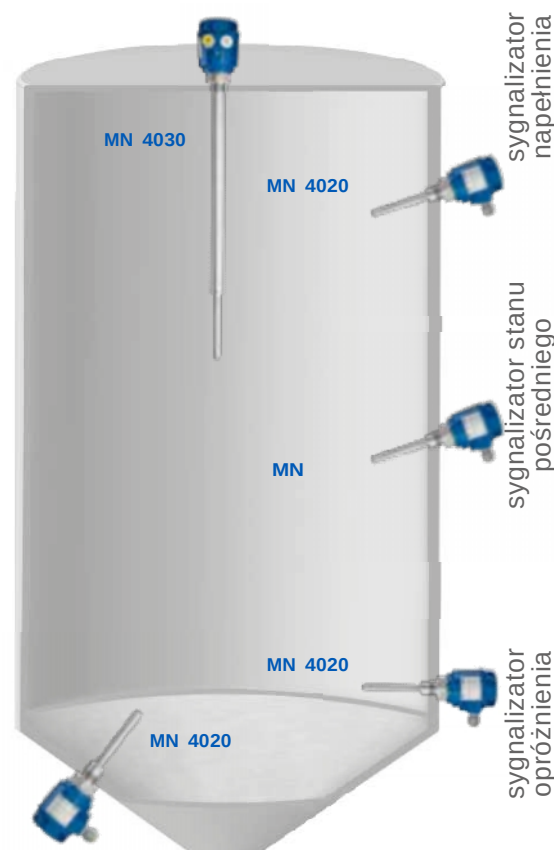

Dane techniczne

Obudowa	Aluminium IP 67 / NEMA Typ 4X
Certyfikaty	ATEX II 1/2D Ex ta/tb IIIC T! Da/Db IP6X TR-CU, IEC-Ex ta/tb IIIC T! Da/Db IP6X FM DIP Cl. II, III Div.1 Group E, F, G
Temperatura procesu	-40°C do +150°C (-40°F do +302°F)
Ciśnienie	-1 do +16 bar (-14.5 do +145 psi)
Czułość	Nastawna w 4 zakresach: od 20g/l (1.25lb/ft3)
Zasilanie	19-230V AC, 19-40V DC przekaźnik, 18-50V DC PNP 3-przewodowe
Przyłącze procesowe	G1"; G 1½"; NPT 1"; NPT 1¼"; NPT 1½" Triclamp 2"; dostępne różne kołnierze
Materiał przedłużki	Stal nierdzewna 1.4301 (SS304) / 1.4541 (SS321) lub 1.4404 (SS316L)