



CustomContro Sensors

# Sygnalizator ciśnienia z regulowaną nastawą do ogólnego stosowania

## 604T\* – Sonda



WAGA WYSYŁKOWA W PRZYBLIŻENIU 1843 g

### OPIS

- Bardzo niezawodny sygnalizator ciśnienia z pionierskim wykorzystaniem sprężyny talerzowej typu Dual-Snap® Belleville w tego typu urządzeniu
- Projekt bazujący na technologii stosowanej w lotnictwie
- Kompaktowy, niewielki sygnalizator z nastawą wewnętrzną
- Powtarzalne i stabilne punkty nastaw
- Odporny na wibracje i wstrząsy
- Długa żywotność
- Wysoka odporność na graniczne temperatury
- Szeroka gama dostępnych materiałów oraz zakresów elektrycznych

### SERIA:

604T\*

### REGULOWANY ZAKRES NASTAWY:

#### TEMPERATURA:

-39° do 216°C


#### TEMPERATURA PRACY:

-40°C do 86°C


### PODSTAWOWE DANE:

- Oznaczenie CE
- NACE MR0175:2003
- NEMA: 4, 13/ IP65
- Pogodoodporny
- Wewnętrzne uziemienie
- U.L. (plik nr E72038)

## RYСУNKI INSTALACYJNE

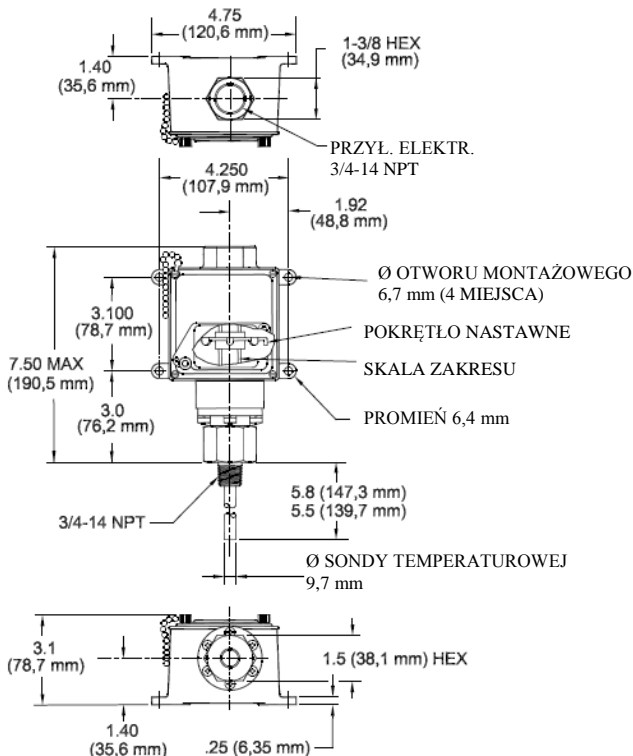

## SCHEMAT PRZEKROJU

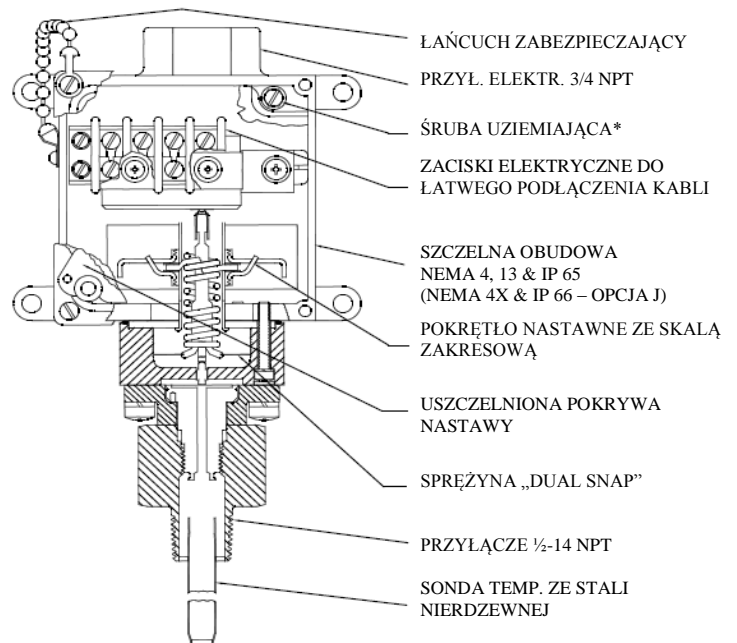

### SERIA 604T

#### KALIBRACJA NA MIEJSCU:

Otwórz pokrywę. Ustaw pokrętko jak pokazano; zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zwiększyć nastawę lub w przeciwnym kierunku, aby zmniejszyć.

**UWAGA:** NIE WKREĆAĆ ZA PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE



