



CustomContro Sensors

Sygnalizator ciśnienia z regulowaną nastawą do ogólnego stosowania

604TU* – Kapilara



Kapilary nie pokazano na rys.

WAGA WYSYŁKOWA W PRZYBLIŻENIU 1843 g

OPIS

- Bardzo niezawodny sygnalizator ciśnienia z pionierskim wykorzystaniem sprężyny talerzowej typu Dual-Snap® Belleville w tego typu urządzeniu
- Projekt bazujący na technologii stosowanej w lotnictwie
- Kompaktowy, niewielki sygnalizator z nastawą wewnętrzną
- Powtarzalne i stabilne punkty nastaw
- Odporny na wibracje i wstrząsy
- Długa żywotność
- Wysoka odporność na graniczne temperatury
- Szeroka gama dostępnych materiałów oraz zakresów elektrycznych

SERIA:

604TU*

REGULOWANY ZAKRES NASTAWY:

TEMPERATURA:

-39° do 332°C


TEMPERATURA PRACY:

-40°C do 86°C


PODSTAWOWE DANE:

- Oznaczenie CE
- NACE MR0175:2003
- NEMA: 4, 13/ IP65
- Pogodoodporny
- Wewnętrzne uziemienie
- U.L. (plik nr E72038)

RYUNKI INSTALACYJNE

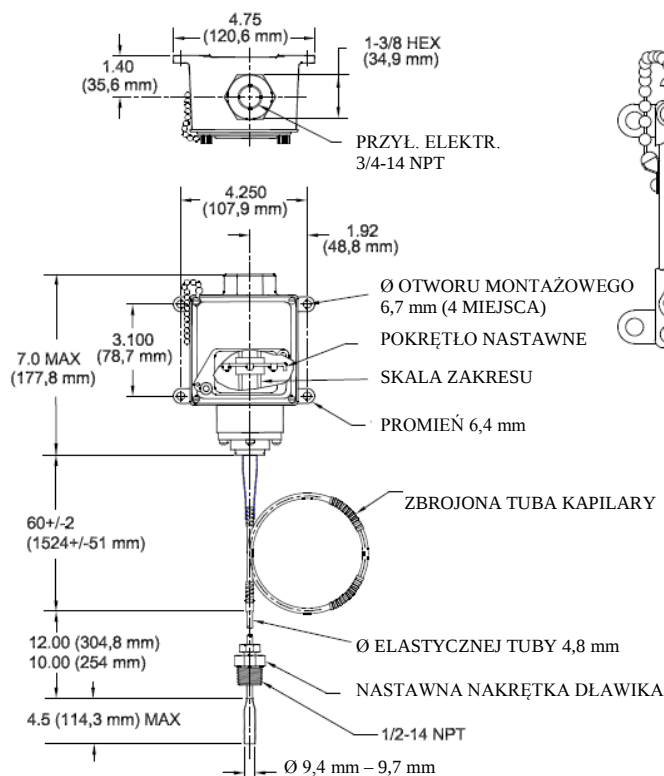

SCHEMAT PRZEKROJU

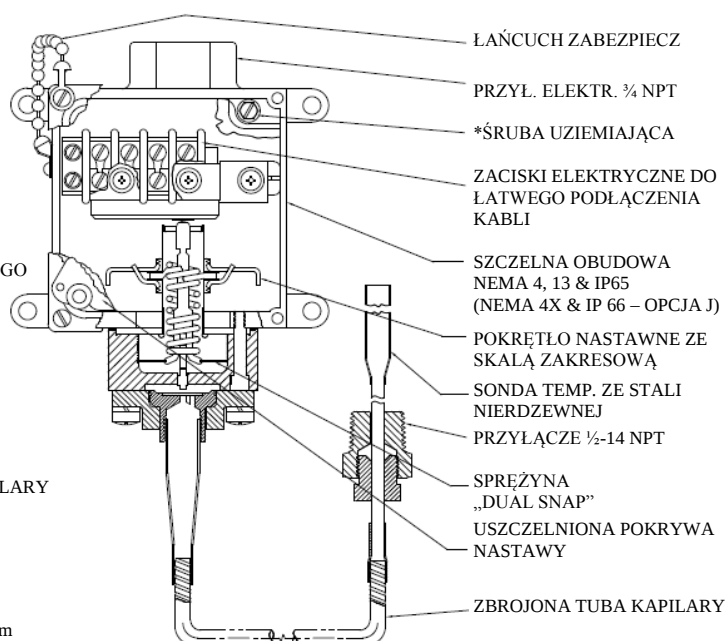

SERIA 604TU

KALIBRACJA NA MIEJSCU:

Zdejmij pokrywę. Ustaw pokrętkę jak pokazano; zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zwiększyć nastawę lub w przeciwnym kierunku, aby zmniejszyć.

UWAGA: NIE WKREĆAĆ ZA PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE



CustomContro Sensors

Sygnalizator ciśnienia z regulowaną nastawą do ogólnego stosowania

604TU* – Kapilara

DOBÓR. TYP, ZAKRES I OPCJE

SERIA 604TU*	CZĘŚCI ZWILŻANE: SONDA TEMPERATUROWA ZE STALI NIERDZEWNEJ 300 I GRAFITU Z TUBĄ KAPILARY Z WŁÓKNA SZKLANEGO				
	REG. ZAKRES NASTAWY		HISTEREZA W PRZYBLIŻENIU		MAX TEMPERATURA SONDY °C
	PRZY WZROŚCIE TEMPERATURY °C	PRZY SPADKU TEMPERATURY °C	NA DOLE ZAKRESU °C	NA GÓRZE ZAKRESU °C	
604TU*1	-34 do +13	-39 do +11	5	2	121
604TU*2	+2 do +60	-6 do +57	4	3	149
604TU*3	+32 do +99	+27 do +91	5	8	149
604TU*4	+80 do +154	+71 do +152	9	2	260
604TU*5	+135 do +216	+123 do +212	12	4	260
604TU*6	+193 do +274	+179 do +271	4	3	316
604TU*7	+249 do +332	+236 do +329	13	3	343

CIŚNIENIE NA ZEWNĄTRZ SONDY:

Ciśnienie systemowe: 86 bar Ciśnienie testowe: 103 bar

JAK ZAMAWIAĆ:

Tworzenie kodu zamówienia:

1. Wybierz serię w oparciu o wymaganą nastawę, histerezę, zakres oraz ciśnienie max. i testowe.
2. Dodaj kod literowy odpowiadający wybranym opcjom.
3. Dodaj standardowy przyrostek.

(np. 604TUM-7001)

PRZELICZNIK JEDNOSTEK

TEMPERATURY:
32°F = 0°C

STANDAROWE MODYFIKACJE WYBRANYCH OPCJI:

- 7001: Kapilara 10'
7002: Kapilara 15'
7003: Kapilara 25'
7008: Złote zestyki

Uwaga: dostępne inne modyfikacje, w tej sprawie skonsultuj się z producentem lub reprezentantem

CERTYFIKATY:

Dokładne informacje na temat certyfikatów i zatwierdzeń dostępne na stronie int. producenta.

KODY OPCJI

- J: Zatwierdzenie CSA (plik nr LR22665) (tylko SPDT)
M: Zestyk DPDT
X: Zestyk dwupozycyjny

PARAMETRY ELEKTRYCZNE

OBCIĄŻENIA ZESTYKÓW SYGNALIZATORA

VOLT	AMPER		
	SPDT	DPDT „M”	“X”
	Res.	Res.	Res.
125 AC – 50/60 Hz	15	5	15
250 AC – 50/60 Hz	15	5	15
480 AC – 50/60 Hz	15	-	15
28 DC	-	5	-
125 DC	0,4	0,5	1
250 DC	0,2	-	0,5
*125 AC – 50/60 Hz	max 1	max 1	-
*30 DC	max 1	max 1	-

* Złote zestyki - 7008

POCHWY PROCESOWE:

Zamawiane oddzielnie.
Szczegóły na stronie z akcesoriami.

- 113-34-1: 1" 316 SST 4,5" „U”
113-34-2: 1" 316 SST 7,5" „U”
113-34-3: 1" 316 SST 10,5" „U”
113-34-4: 1" 316 SST 13,5" „U”
113-35-1: ¾" 316 SST 4,5" „U”
113-35-2: ¾" 316 SST 7,5" „U”
113-35-3: ¾" 316 SST 10,5" „U”
113-35-4: ¾" 316 SST 13,5" „U”

SCHEMAT I OZNACZENIA ZACISKÓW

